




Crystalgel®

Gel de silicone bicomponente reaccessível transparente cristalino para enchimentos isolantes e selagem



Transparente cristalino
Crystalgel® é particularmente indicado quando é necessário manter a visibilidade da conexão e/ou conteúdo da caixa de derivação

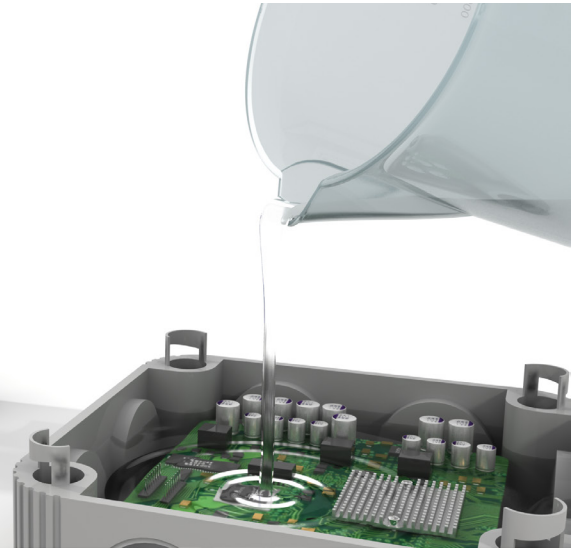

Aplicações

- Enchimento de caixas de derivação
- Isolamento de conexões elétricas 0,6/1 kV
- Isolamento de placas e componentes eletrônicos
- Proteção das conexões de agentes atmosféricos (chuva, umidade), de poeira e intrusão de animais, insetos, folhas



Vídeo tutorial

código	artigo	embalagem (litros)	pedido mínimo (cf)	múltiplos pedidos (cf)
MP0200	CRYSTALGEL 1L	1	1	1
MP2000	CRYSTALGEL 10L	10	1	1



Conteúdo da embalagem

- 2 frascos separados e transparentes
- Garrafa graduada de 1 litro

Tempo de reticulação a 23 °C 24 minutos

Rigidez dielétrica 24,5 kV/mm

Relação de mistura 1:1

Tempo de trabalho a 23 °C 10 minutos

Cor transparente cristalino

Temperatura de uso -60 / +200 °C



SOLUÇÃO IP68 COM CAIXA JUBOX



Ótimo isolamento elétrico



Alta proteção contra a umidade



Reaccessível e removível



Baixa viscosidade



Reutilizável depois de aberto



Sem vencimento



Não irritante



Inodoro e sem solventes



Em conformidade com a diretiva 2011/65/UE (RoHS 2)



Sem halogênio



Seguro para o meio ambiente



NÃO PERIGOSO REGULAMENTO EUROPEU N. 1272/2008 (CLP)